

RUBI 303VA

Glass entrance: <i>Entrada del vidrio:</i>	Widewise <i>Transversal</i>
Loading system: <i>Sistema de carga:</i>	Vacuum <i>Ventosas</i>
Positioning system: <i>Sistema de posicionamiento:</i>	Automatic <i>Automática</i>
Evacuation: <i>Evacuación:</i>	Automatic <i>Automática</i>
Maximum glass size: <i>Tamaño máximo del vidrio:</i>	3700 x 2600 mm (146" x 103")
Maximum transport load/suction cups: <i>Capacidad del sistema de transporte/ventosas:</i>	600 kg (1322 lb)

*Includes 2 racks with wheels
Incluye 2 caballetes con ruedas




Break out <i>Tronzadores</i>	2(1L+1T)
Weight: <i>Peso:</i>	2800 kg (6172 lb)
Power consumption: <i>Consumo:</i>	8 kW
Air consumption: <i>Consumo de aire:</i>	40 l/min
Working height: <i>Altura de trabajo:</i>	920mm +/- 45mm (36,6"/+/-1,8")
Minimum size for vacuum loading: <i>Tamaño mínimo para carga ventosas:</i>	2650 x 1800 mm (104,3" x 70,9")



RUBI 303VA

Common layouts:
Distribuciones habituales:

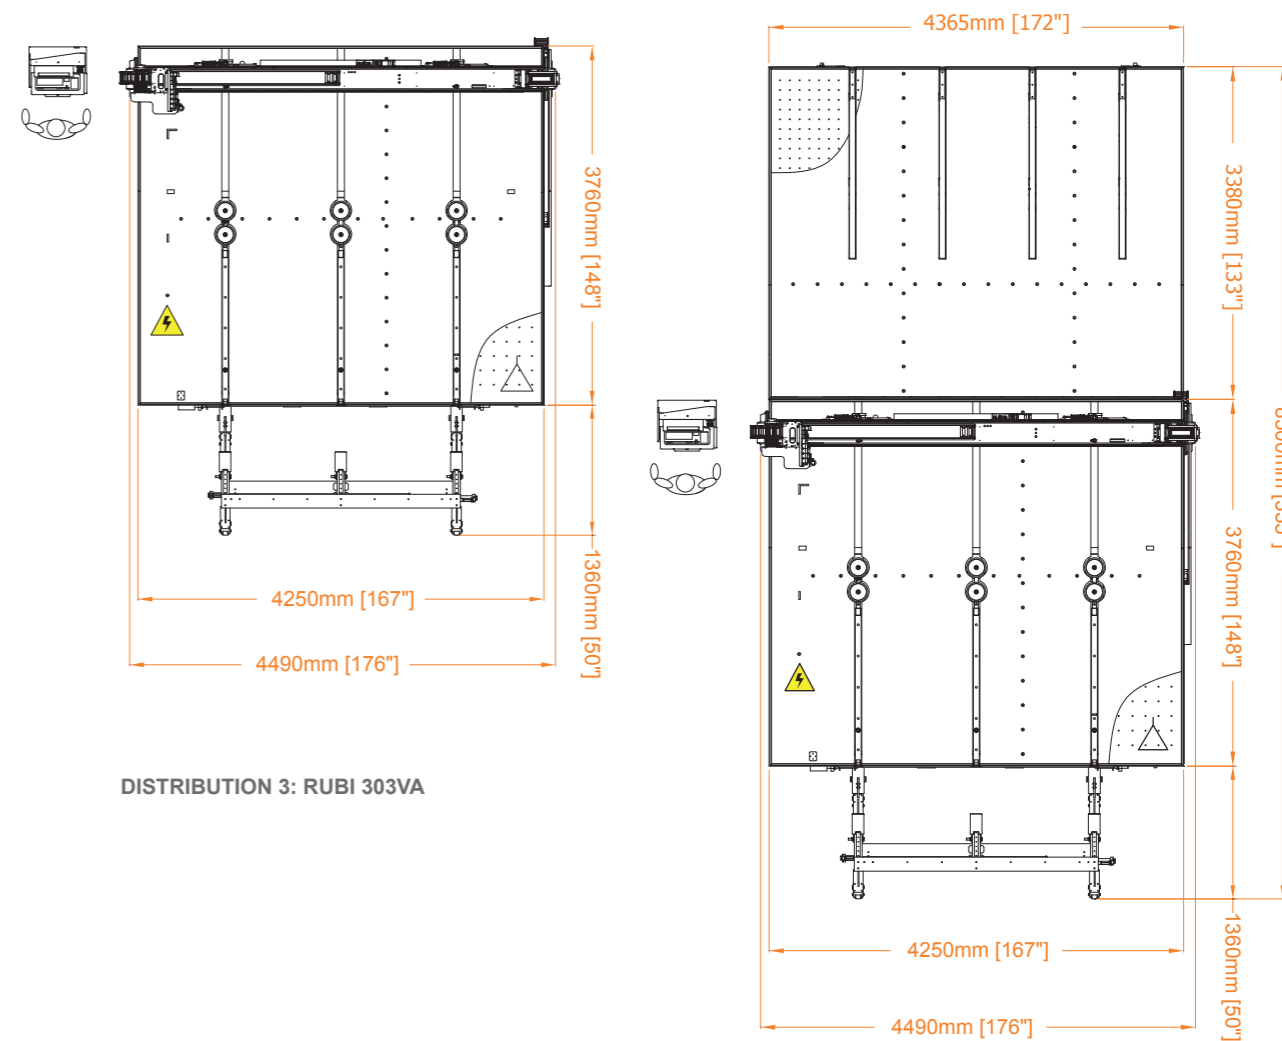

DISTRIBUTION 3: RUBI 303VA

DISTRIBUTION 4: RUBI 303VA + MT-300B