



SERIE

TL

LA FLOTA

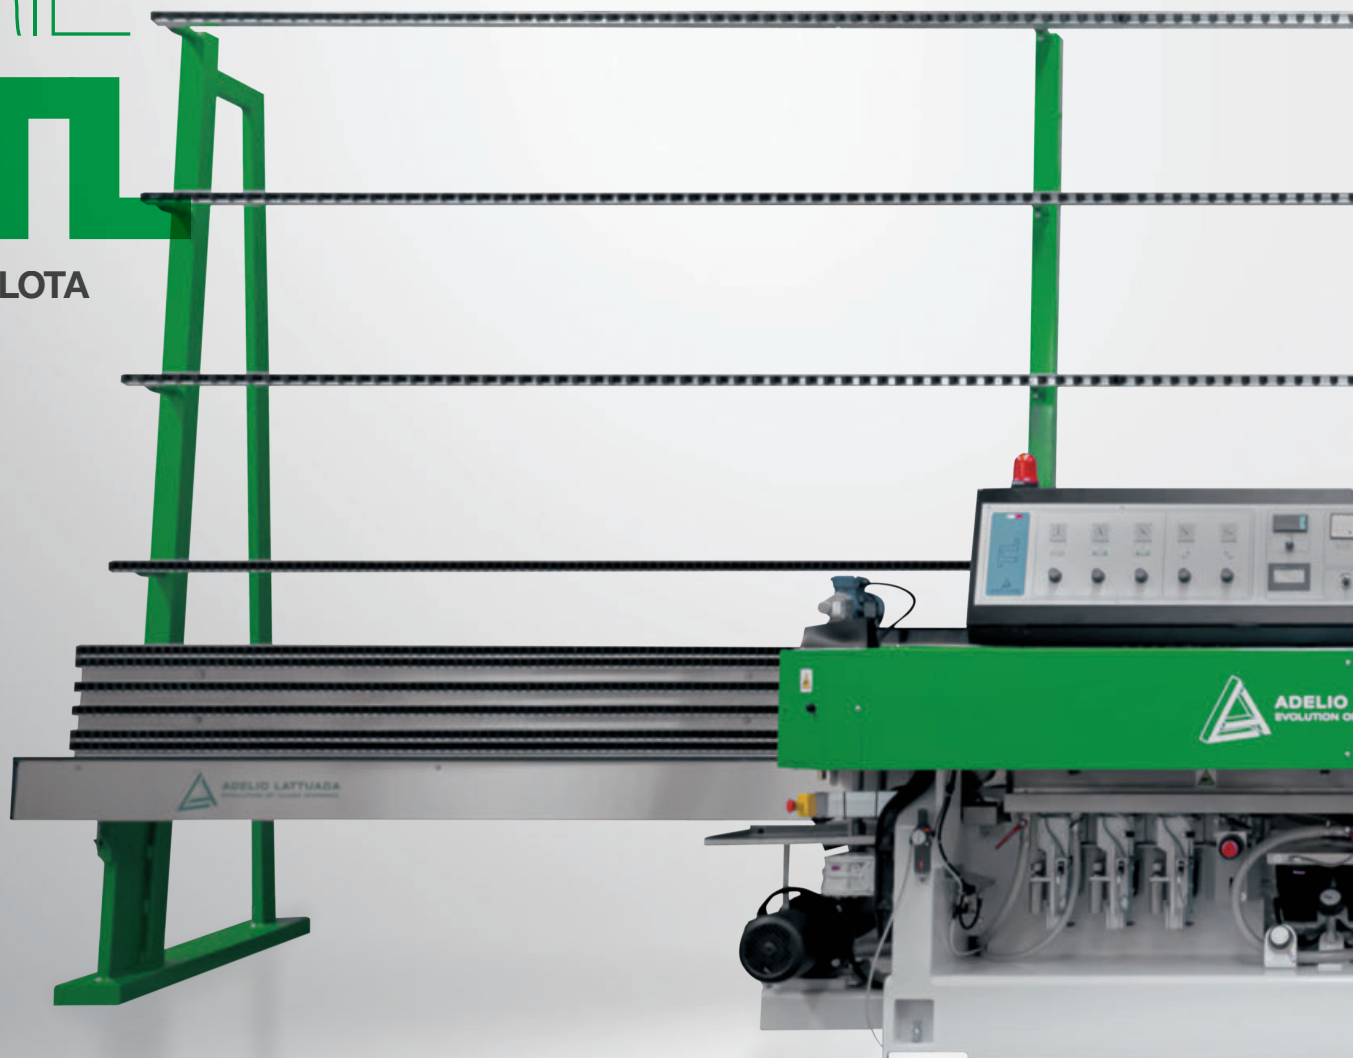


SERIE TL

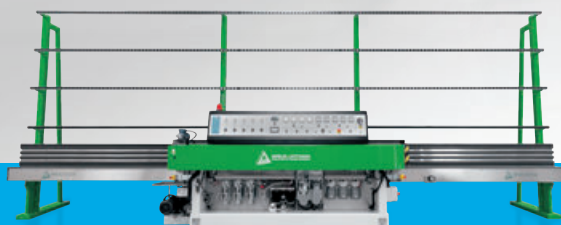

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución del **canto plano con aristas**




## SERIE TL AV

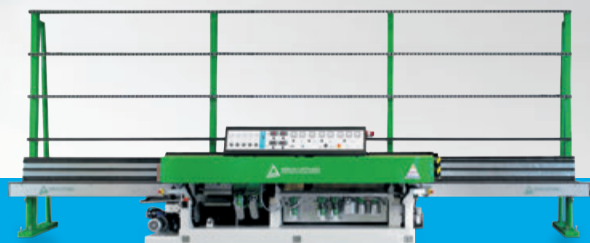

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de **ingletes de 0 a 45°**

# SERIE TL

Canteadoras rectilíneas electrónicas para la ejecución del **canto plano con aristas**



TL 10 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	20	7.730x1.600 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		304.3x62.2 xH122 "	6,834 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/'"	3,527 lbs	

TL 10 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	21	7.970x1.600 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x62.2 xH122 "	6,834 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/'"	3,527 lbs	

TL 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	22	7.970x1.600 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x62.2 xH122 "	6,834 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/'"	3,527 lbs	



LEYENDA										
	velocidad	medida min. vidrio	ingletes	espesores vidrio	potencia instalada	medidas	peso	peso max vidrio (en el carro)	peso max vidrio (total)	canteador

# SERIE TL AV

Canteadoras rectilíneas electrónicas para la ejecución de **ingletes de 0 a 45°**



TL 9 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	21	7.970x1.600 xH3.100 mm	3.800 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg						
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x62.2 xH122 "	8,377 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/m	3,527 lbs						
							9	8	7	6	5	4	3	2	1	



- muela diamantada periférica
- muela de brillo periférica
- muela diamantada
- muela de resina
- muela de brillo
- muela abrillantadora
- fieltro
- muela de brillo arista
- muela diamantada arista
- fieltro para arista